



دستگاه روتاری مدل نگین



بسیاری از کارهای مثبت کاری بر روی سطوح گرد انجام می گیرد. بعنوان مثال پایه های مبل و صندلی، مجسمه های تمام قد و ستونهای تزئینی و بسیاری از اقلام دکوری از این جمله اند. مثبت کاری بر روی این نوع قطعات فقط از طریق چرخاندن قطعه کار و انجام مثبت کاری بر روی آنها امکانپذیر است. دستگاه مدل نگین برای این منظور طراحی شده است و قابلیت انجام همزمان مثبت کاری بر روی چندین قطعه کار همزمان را خواهد داشت. (بسته به نیاز مشتری تعداد اسپیندلها و عرض دستگاه قابل افزایش می باشد). امکان نصب کاسه تراشی و کاتریج زنی در مدل های تک هد نیز فراهم است.





مشخصات کلی دستگاه	
سه محور X,Z,A	نوع مکانیزم
تا 10 هد بسته به نظر مشتری	تعداد هد ها (کله ها)
1200 mm * 1000 mm	ابعاد مفید کارگیر روتاری
300 mm	محدوده کاری محور Z
10 m/min	سرعت حرکت محورهای Y,Z,C
4 kw / 18000 rpm	اسپیندل موتور
هوا خنک	سیستم خنک کننده اسپیندل
استاندارد	قابلیت خواندن G-code
دنده شانه ای مورب / Servo motor	سیستم حرکتی محور Y
بال اسکرو	سیستم حرکتی محور Z
Radonix LAN	کنترلر
PC	کامپیوتر
External and Internal	تابلو برق
0.01 mm	حداکثر سیستم خطای کنترل
دارد	پوتر به همراه نمایش گرافیکی زیبا از محل فعلی فرز کاری
چهار نظام منظم 15 و مرغک پنوماتیک	سیستم نگهدارنده قطعه کار
به سفارش مشتری قابل نصب است	سیستم کارت ریج زن و تیغچه

امکانات سفارشی	مشخصات	شرح
قابلیت سفارش به ابعاد دلخواه	2500 x 1000 x 180	ابعاد کارگیر
قابل افزایش تا 5 KW	2.2 Kw	توان اسپیندل
-	18000 r.p.m	دور اسپیندل
قابل افزایش 5 محور	Y.Z.R	تعداد محور
Ball Scrow	Rack & Pinion	سیستم رانش
-	-	سطح میز
-	سه نظام و مرغک	روش نگهداری قطعه
*	0.01 mm	حداکثر خطای سیستم کنترل
*	0.1 mm	حداکثر خطای ماشین
*	کامپیوتر با نرم افزار کاملاً فارسی تحت ویندوز XP	کنترلر



عکس دستگاه

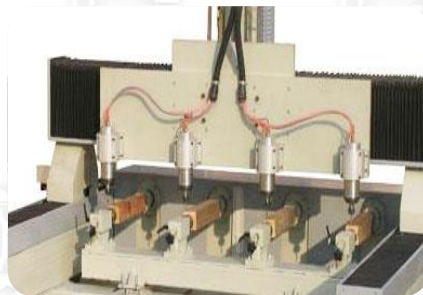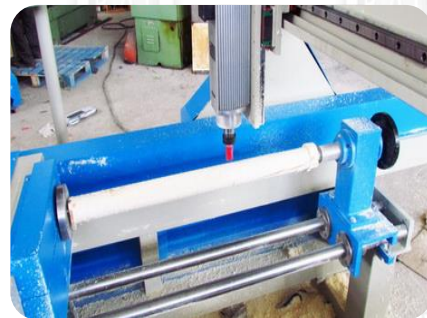



نمونه کارها

