


مدل الوند



مدل الوند در واقع نوعی راسته بر ویژه است که برای برش ورقهای ضخیم و اسلبها به کار می رود. اسلب ها به جهت وضعیت خاصی که در هنگام تولید دارند، دارای فشردگی کافی نیستند و معمولاً خلل و فرجهایی در لابلائی آنها وجود دارد. از طرف دیگر ضخیم بودن ورق اسلب مورد برش که گاهی به ۲۵ سانتیمتر می رسد، برش همزمان آن را بسیار دشوار می کند. بنابراین دستگاه بایستی امکانات ویژه ای برای اینکار داشته باشد. این امکانات ویژه مربوط به سیستم سوخت رسانی، شیرهای فشار قوی، تمهیدات لازم برای جلوگیری از آسیب رسیدن قطعات بجهت دمای بسیار زیاد تولید شده در حین تولید و .... خواهد بود.

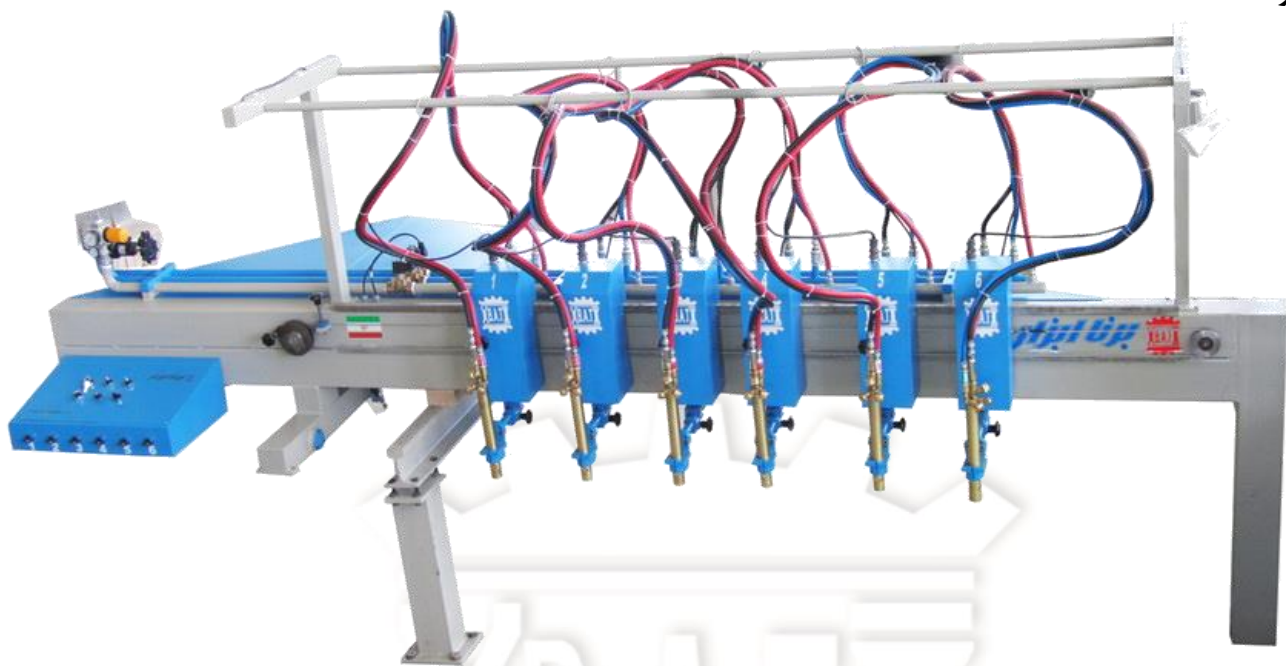

- آدرس کارخانه: مشهد - کیلومتر ۲۰ جاده سنتو - خیابان رب زشک - بین خیابان اول و دوم
- واحد بازرگانی و فروش: ۰۵۲۳۰۵۲۷۰۹۱۲۰ / ۰۳۲۴۹۳۷۹۴-۰۵۱ / دورنگار: ۰۳۲۴۹۲۷۹۷-۰۵۱
- دفتر تهران: خیابان ستارخان - مقابل باقرخان - نبش کوچه ستایش، پلاک ۱ - طبقه اول
- نمایشگاه تهران: شهرک صنعتی شمس آپاده ۵ متر بعد از خروجی شهرک، جنب داروخانه

مشخصات کلی دستگاه

۶*۲ متر	ابعاد کارگیر	❖
6 عدد	تعداد مشعل برش	❖
۱۷ سانتیمتر	حداقل فاصله مشعلها از یکدیگر	❖
۱۳ سانتیمتر	تنظیم فاصله مشعل تا سطح ورق بصورت الکتریکی	❖
۱۷ سانتیمتر	تنظیم فاصله مشعل تا سطح ورق بصورت دستی	❖
شیر برقی	سیستم قطع و وصل هواوگاز اصلی (شعله)	❖
شیر برقی	سیستم قطع و وصل هوای کمکی (برش)	❖
Step motor	سیستم حرکت	❖
انتقال به چرخ	سیستم انتقال نیرو	❖
تسمه تایمینگ	سیستم گیربکس	❖
از روی صفحه پنل	کنترل سرعت حرکت بوسیله ولوم	❖
از روی صفحه پنل	قطع و وصل کلاچ دستگاه	❖
از روی صفحه پنل	قطع و وصل شیر برقی شعله	❖
از روی صفحه پنل	قطع و وصل شیر برقی برش	❖
۵۰ mm/min	حداقل سرعت حرکت	❖
۱۰۰۰ mm/min	حداکثر سرعت حرکت	❖
DC 24 V	موتورهای بالابر	❖
ایتالیا CEME	شیر برقیها	❖
موریس تایوان	تورچ برش	❖



## مزایای دستگاه



- قابلیت نصب ۶ تا ۱۶ هد برشکاری
- دارای سیستم کلاچ
- گیربکس تسمه تایمینگ
- دارای شیر برقی قطع و وصل هوای اصلی و برش
- کنترل الکتریکی ارتفاع مشعلها
- دارای رگلاتورهای هوای متمرکز فشار قوی
- امکان برش همزمان ۶ تا ۱۶ خط بر روی اسلبهای ضخیم
- امکان افزایش ضخامت برش تا ۲۵۰ mm (برای اسلبهای ضخیم) در صنایع سنگین





عکس های دستگاه

